

KIT BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS

2X2-186X2

Dos etapas de bombeo para la máxima presión. Sube el agua a grandes alturas y la lleva a largas distancias.

Power Titan Agroindustrial Machinery

Maquinaria de la Mejor Calidad
a un Precio Insuperable

25 m³/h	145 m	7 m	13-16 hp
Caudal máximo	Altura máxima	Altura de succión	Motor de combustión requerido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	2X2-186x2
Tipo	Bomba Centrífuga Multietapas
Tamaño de entrada	2" (50 mm) Hembra
Tamaño de salida	2" (50 mm) Hembra
Diámetro de impeller	2 impellers de 186 mm
Velocidad	3600 rpm
Caudal máximo Q Max	25 m³/h
Altura máxima H Max	145 m
Succión	7 m
Motor diésel requerido	13 hp, con eje de 1"
Motor a gasolina requerido	14-16 hp, con eje de 1"

APLICACIONES


- Riego por aspersión en ladera
- Llenado de tanques elevados
- Bombeo desde quebradas, pozos y reservorios
- Bombeo a terrenos altos y largas distancias
- Abrevaderos y estanques piscícolas
- Sistemas contra incendio en fincas e industrias

DESCRIPCIÓN

Kit de bomba centrífuga multietapa. Sus dos impellers trabajan en serie y le dan una presión muy superior a la de una bomba convencional, ideal para fincas de ladera y para llevar el agua a tanques y cultivos lejanos.

Su cuerpo robusto de hierro y su diseño sencillo facilitan la instalación y el mantenimiento, para un trabajo confiable en las condiciones más exigentes.

CURVA DE RENDIMIENTO

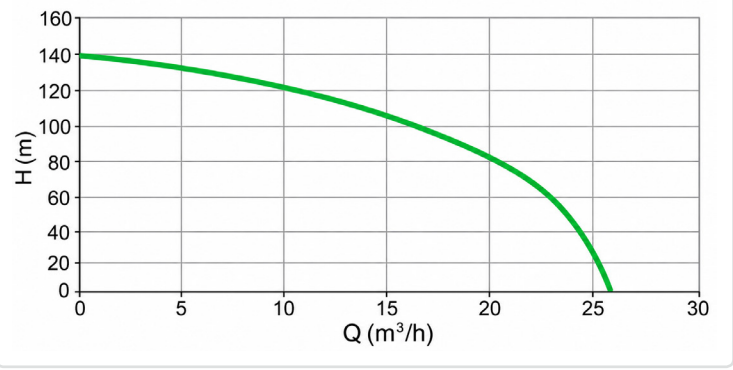

Altura de bombeo (H) según el caudal (Q), a 3.600 rpm.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia.

Maquinagro - Pasto
Calle 18 No. 18-24, Pasto, Nariño
57+ 313 5263617 - 320 4965869
comercial@maquinagro.com

Maquinagro - Bogotá
Cra 27 No. 12A-09 Barrio Ricaurte
57+ 314 8853133 - 312 8709736
admbogota@maquinagro.com

www.maquinagro.com
Visítanos